Rafia Cubrecerco

Especificaciones técnicas

PROPIEDADES		NOMINAL	TOLERANCIA
Ancho (m)		1,50 1.90	± 1,5
Largo (m)		100	± 1,5
Peso bruto (g/m^2)		70	± 5%
Denier (g/9000m)	Urdido	1000	± 5%
	Trama		
Ancho cinta	Urdido	3,4	± 1%
	Trama		
Densidad reticular	Urdido	3,4	± 5%
	Trama	3,1	
Resistencia a la tracción (kgf/cm)	Urdido	13	-5% +20%
	Trama	13	
Estabilización (h/quv)		600*	-
Color		Verde	

* Estabilización del producto equivalente a una duración de 18 meses (2 veranos expuesto a la intemperie)

25 años de confianza

Rafia Cubrecerco

Especificaciones técnicas

- Excelente opción para el cerramiento y ocultación de obras, casas en construcción, parques, patios, jardines o terrazas, ya que bloquea la vista desde el exterior en un 95%.
  Cumple con las normas que exigen los barrios privados y countries.

- Tejido fuerte y resistente, fabricado con polipropileno (PP) 100% virgen y máquinas de última tecnología.

- **RESINAS y ADITIVOS**: Polipropileno,Anti UV,Carbonato de Calcio,Masterbatch.

- **Aplicación del producto**

PRODUCTOS RELACIONADOS

Haga click aquí

Alambre Plástico

Broche para Media Sombra

Media Sombra

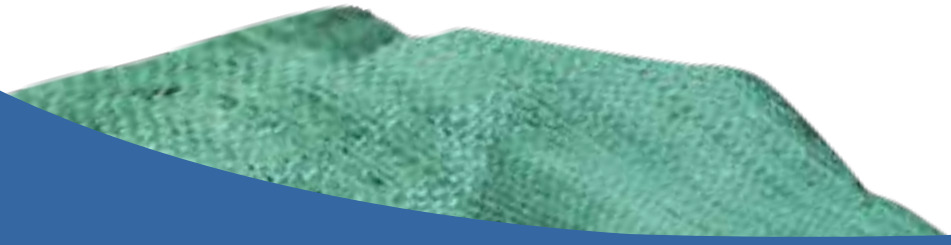

AgroRedes® Manufacturas Plásticas

25 años de confianza

Rafia Cubrecerco

Especificaciones técnicas

ENSAYO DE ESTABILIZACIÓN

I. Condiciones de Cámara

16hrs. Ultravioleta 60°C.
8hrs. Condesación 40°C.
Lámpara UVB - 340

II. Resultados Obtenidos

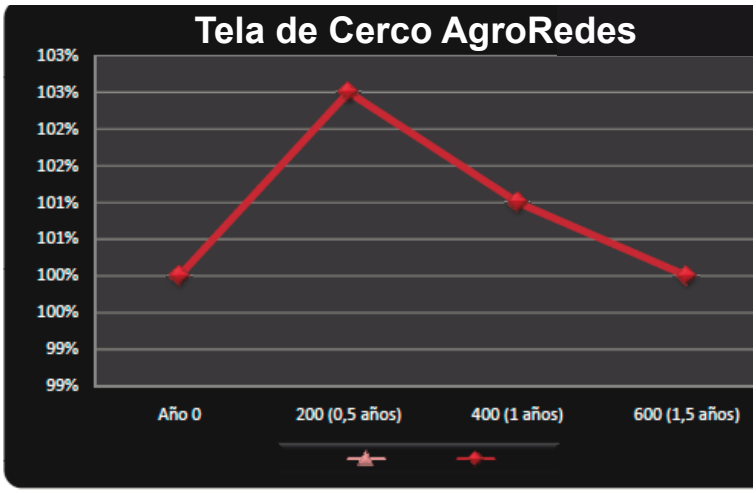

Material	Hrs. Exposición			
	Año 0	200 (0,5 años)	400 (1 años)	600 (1,5 años)
Retención [%]	100%	102,5%	101,0%	100,0%
Resist. a la Tracción [kgf]	494,8	505	497,5	493,9

PRODUCTOS RELACIONADOS
Haga click aquí

Alambre Plástico

Broche para Media Sombra

Media Sombra

25 años de confianza

ENSAYO DE ESTABILIZACIÓN

IV. Observaciones

* Los controles se realizaron cada 200 horas cámara
* El ancho de cada muesta fue de 2,5 cm.y los resultados se obtuvieron en Kgf, a una distancia entre mordazas de 100mm.
* El ensayo se llevó a cabo en una camara de envejecimiento , marca QUV basic.

V. Conclusiones

* En conclusión la muestra expuesta a envejecimiento acelerado presentan una durabilidad de 3 Temporadas, con un promedio de retención sobre los
50 %. Tomando en cuenta que se debe tener una retención menor al 50 % para dar termino al ensayo. Considerar que la tela contiene UV en sus
formulación ya que su estabilización a sido optima en un año de exposición.

PRODUCTOS RELACIONADOS

Haga click aquí

Alambre Plástico

Broche para Media Sombra
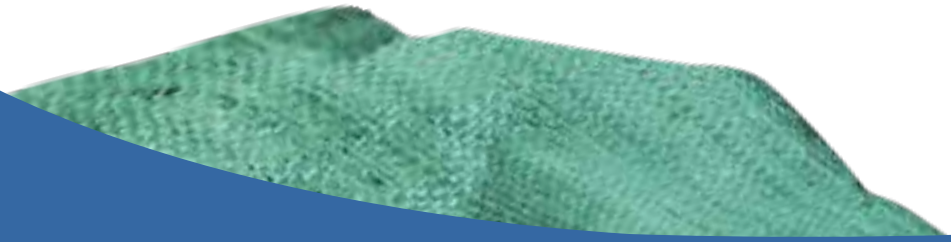
Media Sombra